

LINGOOD
灵 鸽 科 技

精准 稳定 简单
做中国最好的失重式喂料机

LOSS-IN-WEIGHT FEEDER 失重式喂料机产品手册



电话: +86 0510-83832668
地址: 江苏省无锡市新吴区珠江路95-2号
网址: <https://www.lingood.com.cn/>
邮箱: info@lingood.cn

TEL. +86 0510-83832668
ADD. No.95-2, Zhujiang Rd, Xinwu, Wuxi, Jiangsu
WEB. <https://www.lingoodtech.com/>
EMAIL. info@lingood.cn

详细信息请扫码关注“灵鸽科技”官方微信公众号



官方视频号



官方微信号



官方抖音号

SINCE / 1994
物料精准处理系统专家

EXPERT IN
PRECISE MATERIAL
HANDLING
SYSTEMS


物料精准处理系统专家

COMPANY PROFILE

公司介绍

于**1994**年，创立于中国

具备超过30年计量喂料经验。
研发和工程技术团队专注于计量喂料解决方案的研究。
物料形态从颗粒、粉体、液体到浆料均可实现精准计量、多组份任意配方。

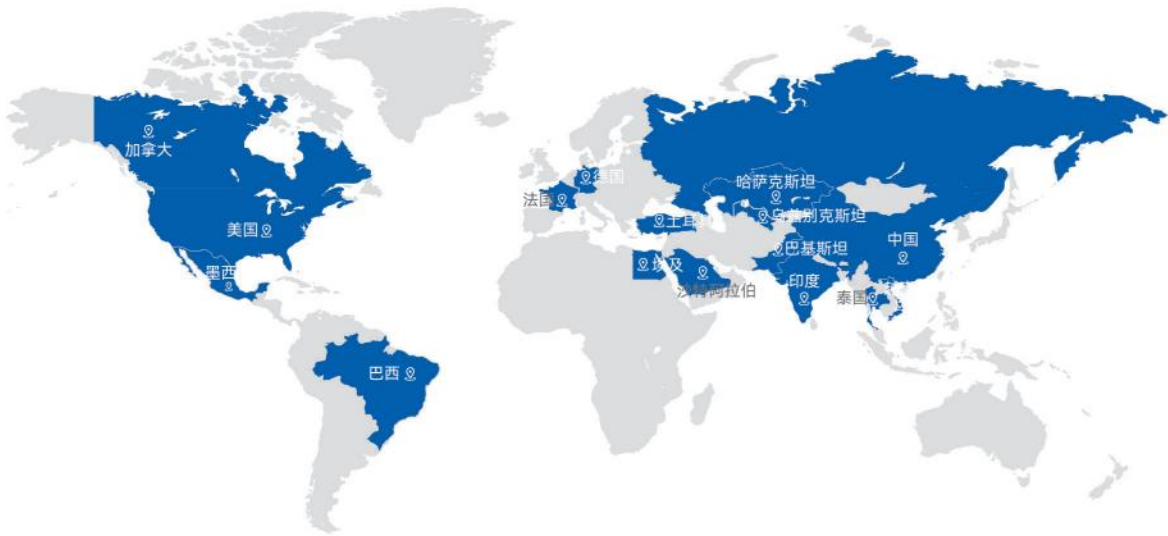

累计销量 **12000+** 台

中国较早的失重式喂料机生产制造单位, 自1994年成功自主研发失重式喂料机以来, 已累计销量12000+台
(数据统计时间截止至2024.12.30)


超 **30** 个国家

总部位于中国, 业务遍及全球。我们的全球销售和服务网络使我们能够在全球范围内以最高质量标准开展业务。

INDUSTRY SLOUTIONS

各行业物料解决方案

凭借对各行业特定要求、原材料和监管环境的深入了解, 我们的专业知识为合作伙伴提供了显著的竞争优势。

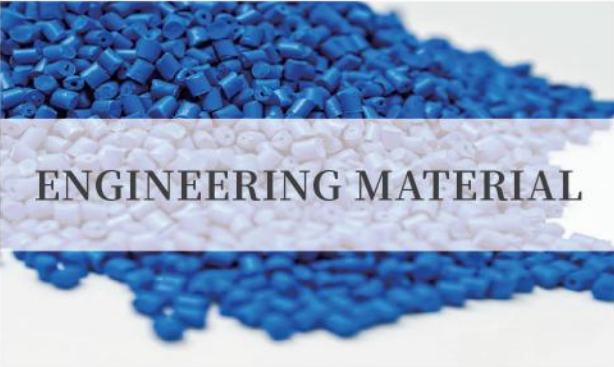

在新配方和创新原材料的推动下, 需要多功能且灵活的解决方案。

凭借对行业的深刻理解, 提供高精度、灵活适应的计量配料系统, 为严格的质量标准和创新生产需求提供可靠支持。



粉尘控制和金属异物控制涉及到电池的关键安全

深厚的行业专业知识为锂电池正负极材料及锂电池制浆的各种生产工艺提供高精度、安全、无金属异物进入的喂料解决方案。



食品工业中的配料通常易碎, 且大小和形状各异, 具有极具挑战性的特性。

专用设备能够安全可靠地助力食品配料, 严格符合行业卫生标准。



医药行业面临特殊挑战, 包括灵活性、微克级精度和高卫生安全要求。

凭借专业技术和先进设备, 为制药行业提供高精度、高安全的解决方案, 满足其严格的生产标准。

化学品具有危险性, 如毒性、易爆或易燃特性, 要求高安全性的处理解决方案。

满足精确克重的需求, 确保高效与安全。



粉碎可回收材料产生的再粉碎物处理面临诸多挑战, 包括异质性、流动性差等。

凭借专业技术, 成功开发出可靠的喂料设备, 能够处理长、切割不均匀及不流动的纤维等难以处理的材料。

CORE TECHNOLOGY

螺杆选型智库

灵鸽工业级螺杆数据库包含

- **30年积淀的物料参数模型**, 高效精准推荐适配方案;
- 支持PE/PP/碳粉等多种特殊物料;
- 选型效率提升90%, 减少试机损耗。

核心技术

为帮助客户快速识别和选择合适的设备，我们对产品进行了专业分类，使您能够轻松了解我们的广泛解决方案，并根据需求做出选择。

R FEEDER



精准称重配料

提供一系列不同的失重式喂料机以处理您的物料。由于采用了最先进的技术和优质的工艺, 设备可提供最精确的结果。所有设备均可随时进行定制改进, 以适应不同的生产环境。

独立控制



集中控制



智能控制技术无缝集成

无论是单喂料机还是多喂料机控制系统, 无论是喂料机集成还是控制柜安装, 我们的智能系统都能完美适配多组份喂料机集中控制需求。

产品阵容

PORTFOLIO

类型	图片	具体型号	控制系统		适用物料						食品级对应	流量范围(L/H)
			集中控制	独立控制箱	高流动性	涌流性	低流动性	高粘性	易碎物料	液体		
单螺杆失重式喂料机 LW-RS		LG-LW-RS25	√		★	○	○	×	×	×		1-30L/h
		LG-LW-RS45	√		★	○	○	×	×	×		10-300L/h
		LG-LW-RS70	√		★	○	○	×	×	×		30-1100L/h
		LG-LW-RS100	√		★	○	○	×	×	×		200-2800L/h
双螺杆失重式喂料机 LW-RT		LG-LW-RT28	√		★	●	★	★	×	×		10-400L/h
		LG-LW-RT38	√		★	●	★	★	×	×		40-1300L/h
		LG-LW-RT46	√		★	●	★	★	×	×		60-3000L/h
大流量失重喂料机 LW-3S		LG-LW-3ST64	√		★	●	★	★	×	×		400-6000L/h
		LG-LW-3ST120	√		★	●	★	★	×	×		1200-10000L/h
		LG-LW-3SS140	√		★	○	○	×	×	×		200-4000L/h
液体式失重喂料机 LW-L		LG-LW-L20		√	×	×	×	×	×	★	■	2 ~ 20L/h
		LG-LW-L100		√	×	×	×	×	×	★	■	20 ~ 100L/h
		LG-LW-L200		√	×	×	×	×	×	★	■	35 ~ 350L/h
微量失重式喂料机 LW-CT		LG-LW-CT10	√		★	●	×	★	×	×	■	1-6L
		LG-LW-CT16	√		★	●	×	★	×	×	■	1-10L/h
		LG-LW-CT20	√		★	●	×	★	×	×	■	2-40L/h
振动式失重喂料机 LG-Z		LG-ZV75	√	√	●	×	○	×	★	×		10-200L/h
		LG-ZU75	√	√	●	×	○	×	★	×		10-500L/h
		LG-ZT75	√	√	●	×	○	×	★	×		10-300L/h
		LG-ZU100	√	√	●	×	○	×	★	×		10-1000L/h
		LG-ZT100	√	√	●	×	○	×	★	×		10-700L/h
		LG-ZU150	√	√	●	×	○	×	★	×		50-1500L/h
智能流量计 LG-MF		LG-MF275-A		√	★	●	○	×	●	×		3.3-25m³/h
		LG-MF275-B		√	★	●	○	×	●	×		5.8-42m³/h
		LG-MF275-C		√	★	●	○	×	●	×		8.3-60m³/h
		LG-MF350-A		√	★	●	○	×	●	×		8.3-60m³/h
		LG-MF350-B		√	★	●	○	×	●	×		16-150m³/h
		LG-MF350-C		√	★	●	○	×	●	×		25-200m³/h
数字式失重喂料机 LG-GN		LG-GNT28	√	√	★	●	★	★	×	×	■	10-400L/h
		LG-GNT38	√	√	★	●	★	★	×	×	■	40-1300L/h
		LG-GNT46	√	√	★	●	★	★	×	×	■	60-3000L/h
		LG-GNS45	√	√	★	○	○	×	×	×	■	10-300L/h
		LG-GNS70	√	√	★	○	○	×	×	×	■	30-1100L/h
		LG-GNS100	√	√	★	○	○	×	×	×	■	200-2800L/h

高流动性

塑料颗粒、球状物料、片料

涌流性

石膏、硅藻土等纳米级粉体

低流动性

玻纤、橡胶粒子

高粘性

钛白粉、颜料、原料药

易碎

食品、纤维

液体

所有液态物料

可用性

特别好用 ★
勉强可用 ○
包含功能 √

一般使用 ●
不能使用 ×

丰富的产品组合

精密的设计和卓越的性能:我们的喂料机是为广泛的应用和散装物料而设计,并且可以根据您的特定需求或市场变化进行定制。



您对我们的解决方案感兴趣吗?

请访问我们的网站了解更多关于产品的信息。所有型号的技术规格,选项和配件都可以在线获得。

LW-RS

单螺杆失重式喂料机

多功能和模块化设计的失重给料装置,是颗粒给料的优选,配置垂直搅拌机构模块,能够更好的处理片状、短纤维状物料。



伺服驱动

- ① 模块化设计, 便于适应性和快速调整
- ② 快拆式设计, 可进行快速清洁
- ③ 伺服驱动, 调节比高, 调节精准可靠


技术参数 Technical parameters

型号	流量范围	料斗容积	螺杆类型	电源	功率
LG-LW-RS25	1-30L/h	6L/10L	单螺杆	AC220V/50Hz	400W
LG-LW-RS45	10-300L/h	40L/80L	单螺杆	AC220V/50Hz	400W
LG-LW-RS70	30-1100L/h	80L/120L	单螺杆	AC220V/50Hz	750W
LG-LW-RS100	200-2800L/h	150L/180L	单螺杆	AC220V/50Hz	1500W

备注: 以上技术参数仅供参考, 实际喂料量需要根据物料测得, 具体技术参数请扫码咨询灵鸽技术。

设备外形图 Equipment

型号	A	B	C	a	b	c	D1	D2	H	L1	L2
LG-LW-RS25	574	385	722	276	236	152	54	/	/	205	/
LG-LW-RS45	795	602	1314	364	384	275	105	154	1224	342	507
LG-LW-RS70	838	620	1319	439	424	248	102	154	1249	380	545
LG-LW-RS100	1019	678	1503	445	430	292	129	159	1386	393	608

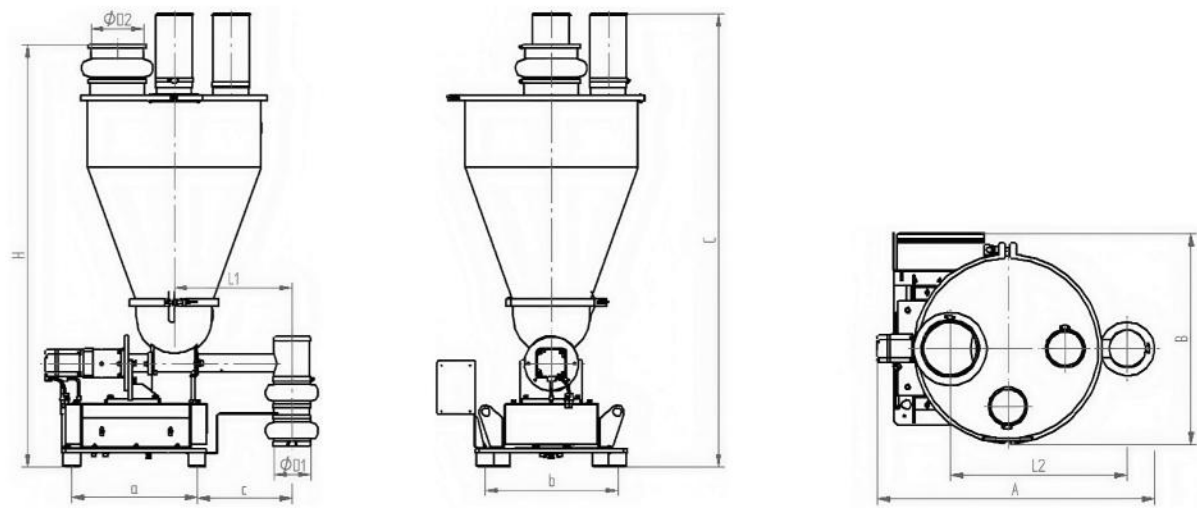

LW-RT

双螺杆失重式喂料机


流动性差、粘性粉料、纤维物料等低速率下称重给料的理想设备；多功能和模块化设计，是其成为更多工业领域和更多性状物料处理的优选装备。



设备特点

Device Features

- ① 配置水平搅拌器防止架桥并确保物料流动和下料顺畅
- ② 模块化设计，便于适应性和快速调整
- ③ 快拆式设计，可进行快速清洁
- ④ 伺服驱动，调节比高，调节精准可靠

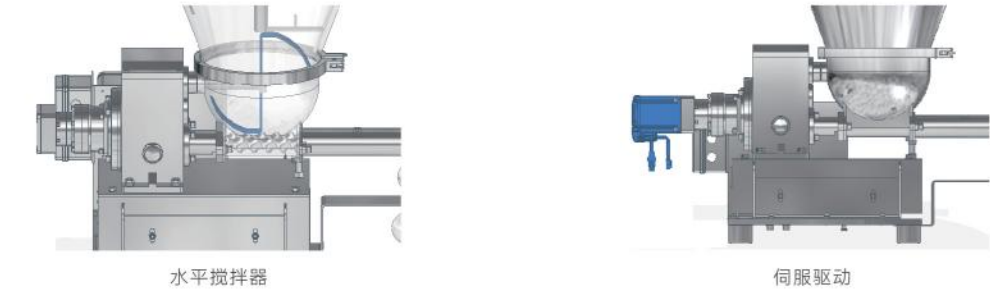

技术参数

Technical parameters


型号	流量范围	料斗容积	螺杆类型	电源	功率
LG-LW-RT28	10-400L/h	40L/80L	双螺杆	AC220V/50Hz	750W
LG-LW-RT38	40-1300L/h	80L/120L	双螺杆	AC220V/50Hz	1000W
LG-LW-RT46	60-3000L/h	150L/180L	双螺杆	AC220V/50Hz	1500W

备注：以上技术参数仅供参考，实际喂料量需要根据物料测得，具体技术参数请扫码咨询灵鸽技术。

设备外形图

Equipment

型号	A	B	C	a	b	c	D1	D2	H	L1	L2
LG-LW-RT28	938	549	1088	364	385	278	105	105	968	344	492
LG-LW-RT38	1077	622	1240	439	424	278	127	154	1170	362	527
LG-LW-RT46	1174	730	1374	439	424	318	127	154	1374	375	590

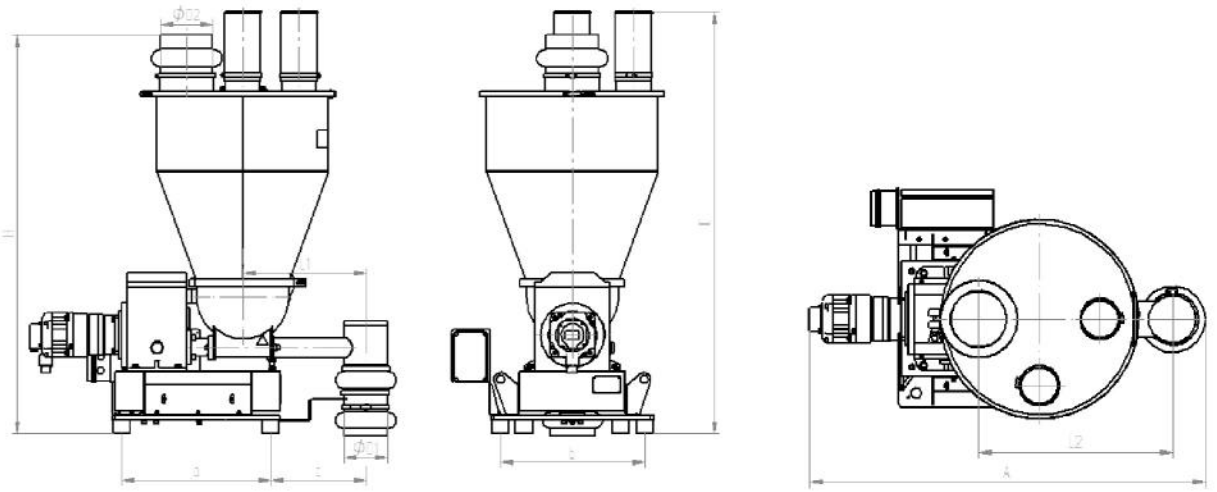

LW-3S

大流量失重式喂料机


支持更大流量的精准喂料，可用于颗粒、粉末等物料，满足流动性差、粘性粉料、纤维物料等低等速率下的大流量称重给料。



设备特点

Device Features

- ① 三点悬挂重力传感器布局，更大重量下保证稳定支撑及高精度
- ② 配置垂直搅拌机构用于流动性更差的粘性粉末
- ③ 模块化设计，便于适应性和快速调整

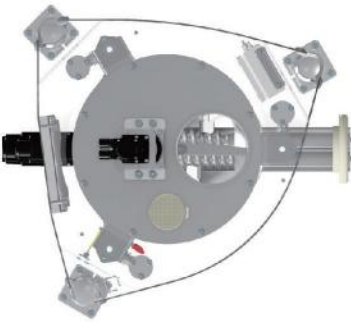

三点悬挂重力传感器布局



水平和垂直搅拌机构

技术参数

Technical parameters


型号	流量范围	料斗容积	螺杆类型	传感器量程	电源	功率
LG-LW-3ST64	400-6000L/h	400L	双螺杆	200KG	AC380V/50Hz	2200W
LG-LW-3ST120	1200-10000L/h	1000L	双螺杆	300KG	AC380V/50Hz	5000W
LG-LW-3SS140	200-4000L/h	550L	单螺杆	200KG	AC380V/50Hz	1500W

备注：以上技术参数仅供参考。实际喂料量需要根据物料测得，具体技术参数请扫码咨询灵鸽技术

设备外形图

Equipment

型号	A	B	C	a	b	D1	D2	H1	H2	H3	L
LG-LW-3ST64	1176	1379	2017	/	/	180	159	82	1809	1264	445
LG-LW-3ST120	2469	1546	3109	1350	1350	219	273	434	2452	1702	1085
LG-LW-3SS140	1490	1386	2044	1490	1190	254	273	200	1694	1335	600

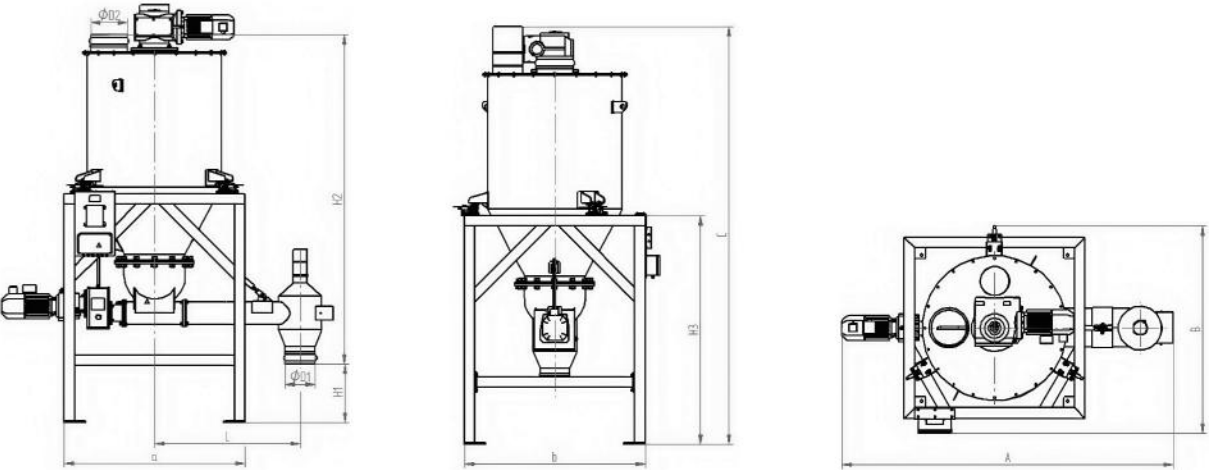

LW-L

液体式失重喂料机

适用于各种液体原料的精准给料，是一种完全可定制的解决方案，可根据客户需求选配不同容量及不同类型泵。




设备特点 Device Features

- ① 适用于几乎所有类型的液体原料
- ② 可根据原料的特性（密度、粘度、固体含量、温度、压力要求、反应性、毒理学特性等）进行定制
- ③ 快速的定制以满足精度、给料速率、调速比、背压等要求
- ④ 易于清洁的卫生设计：适用于食品和制药行业
- ⑤ 提供加热版和防爆版


技术参数 Technical parameters

型号	流量范围	原料桶容积	计量桶容积	传感器量程	泵	电源	功率
LG-L20	2 ~ 20L/h	50L	10L	100KG 加温型150KG	隔膜泵	AC380V/50Hz	410W加温型16.12KW
LG-L100	20 ~ 100L/h	100L	20L	100KG 加温型150KG	隔膜泵	AC380V/50Hz	410W加温型16.12KW
LG-L200	35 ~ 350L/h	150L	30L	150KG	隔膜泵	AC380V/50Hz	410W加温型16.12KW

设备外形图 Equipment

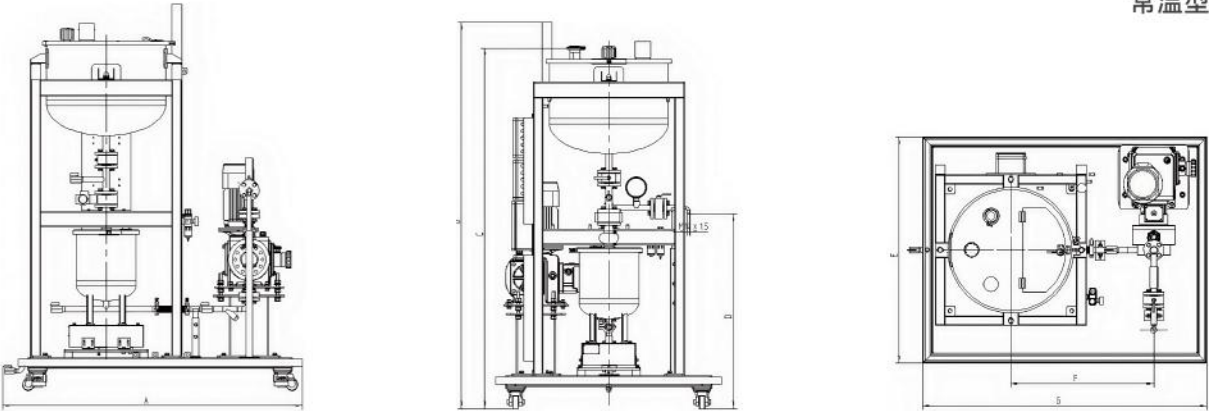

型号	A	B	C	D	E	F	G
LG-L20	1338	1844	1698	935	900	638	1260
LG-L100	1528	1967	1838	992	1150	729	1450
LG-L200	1528	2132	2073	1028	1150	658	1450

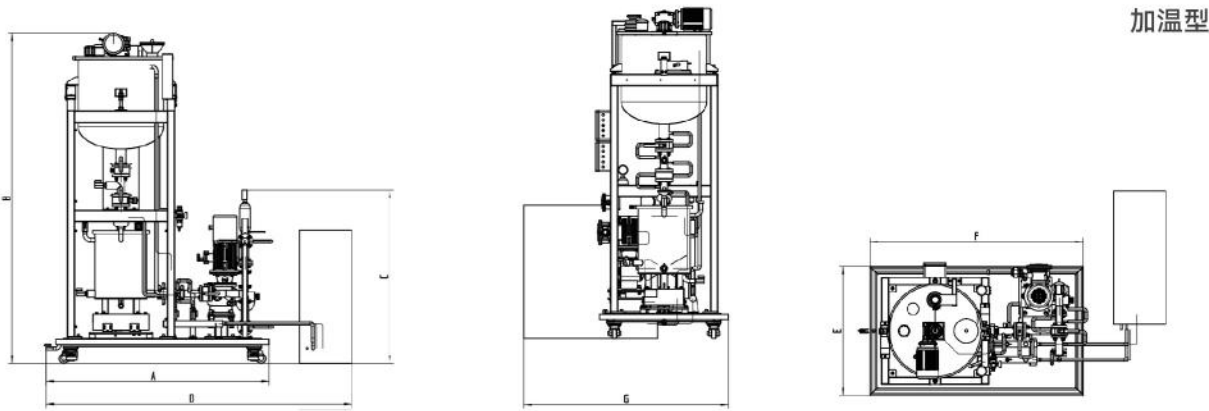

型号	A	B	C	D	E	F	G
LG-L20-H	1478	1967	1251	2066	900	1400	1052
LG-L100-H	1628	2232	1277	2120	1150	1550	1150
LG-L200-H	1628	2407	1309	2200	1150	1550	1150

LW-CT

微量失重式喂料机


极低速率下的精确喂料的选择，
应用于克级细颗粒或粉末的极高精度喂送。




设备特点

Device Features

- ① 精密螺杆满足极低速率下的极高精度
- ② 细颗粒和粉末低至每小时几克的给料速率
- ③ 配置数字传感器，确保卓越精度
- ④ 符合卫生等级
- ⑤ 拆卸方便

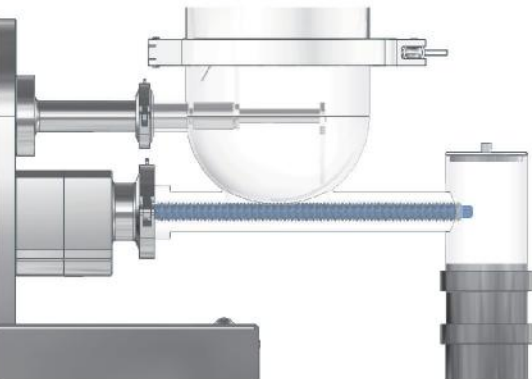

精密螺杆

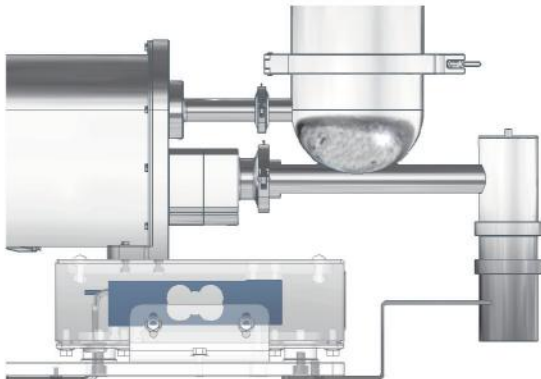

配置数字传感器

技术参数

Technical parameters


型号	流量范围	料斗容积	螺杆类型	电源	功率
LG-LW-CT10	1-6L/h	2L	双螺杆	AC220V/50Hz	400W
LG-LW-CT16	1-10L/h	6L/10L	双螺杆	AC220V/50Hz	400W
LG-LW-CT20	2-40L/h	6L/20L	双螺杆	AC220V/50Hz	400W

备注：以上技术参数仅供参考，实际喂料量需要根据物料测得，具体技术参数请扫码咨询灵鸽技术。

设备外形图

Equipment


型号	A	B	C	a	b	c	D1	D2	L	H
LG-LW-CT10	716	235	549	492.5	190	167	63	114	130	58
LG-LW-CT16	593	425	665	240	260	151	57	169	175	30
LG-LW-CT20	573	381	638	270	230	91	76	169	142	40

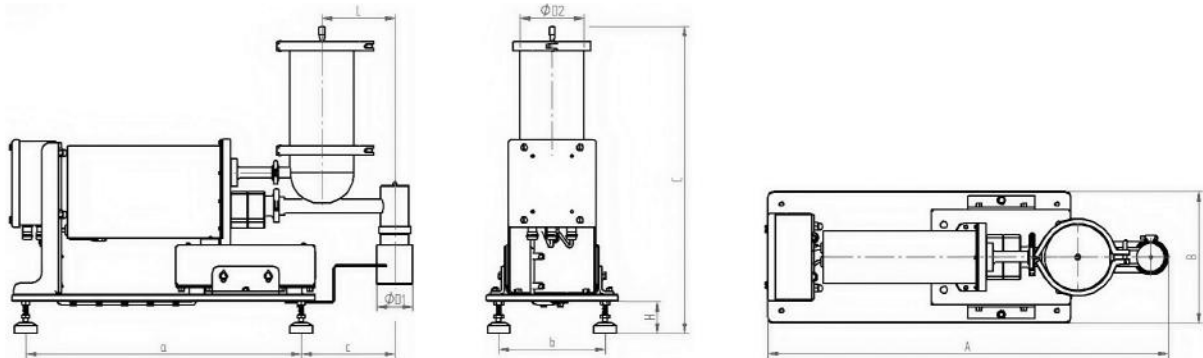

LG-Z

振动式失重喂料机


配备数字传感器从源头解决信号传输和干扰问题，响应速度更快。




设备特点

Device Features

- ① 适用于易碎和纤维类的散装物料
- ② 长期运行不需要额外设备
- ③ 易于拆卸和清洗，降低清洁的人力和时间成本

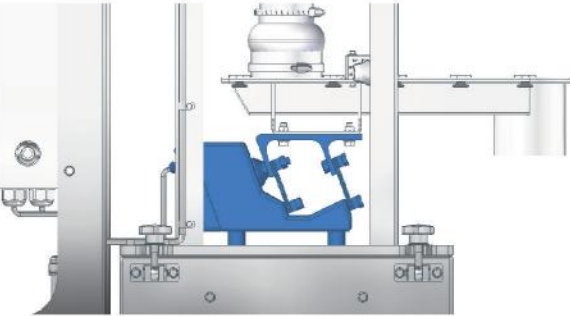

采用电磁振动器驱动振动槽排料

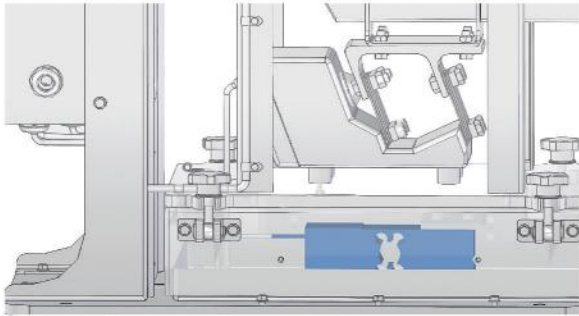

数字传感器

技术参数




Technical parameters

型号	流量	料斗容量	槽型	槽宽	传感器量程	电源
LG-ZV75	10-200L/h	40L	V型	75	150kg	AC220V/50Hz
LG-ZU75	10-500L/h	40L	U型	75	150kg	AC220V/50Hz
LG-ZT75	10-300L/h	40L	梯型	75	150kg	AC220V/50Hz
LG-ZU100	10-1000L/h	40L	U型	100	150kg	AC220V/50Hz
LG-ZT100	10-700L/h	40L	梯型	100	150kg	AC220V/50Hz
LG-ZU150	50-1500L/h	120L	U型	150	300kg	AC220V/50Hz

设备外形图

Equipment

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	K	N	P
LG-ZV75	530	353	263	410	1045	1250	834	460	550	102	76
LG-ZU75	530	343	263	410	1045	1250	834	460	550	102	76
LG-ZT75	530	343	263	410	1045	1250	834	460	550	102	76
LG-ZU100	530	343	263	410	1045	1250	847	460	550	102	102
LG-ZT100	530	343	263	410	1045	1250	847	460	550	102	102
LG-ZU150	530	404	235	410	1410	1615	975	/	641	159	159

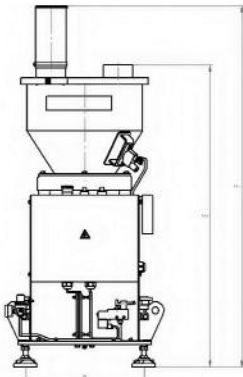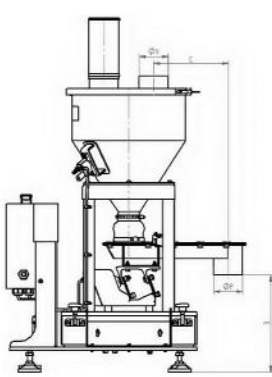

LG-MF 智能流量计

是一种连续式计量设备
适用于生产中的累计计量和过程流量控制。

设备特点 Device Features

- ① 适用于颗粒和大多数流动性较好的粉末、片状及块状物料
- ② 计量前自动调零，过程中算法校准，自动校秤调零，保证高精度
- ③ 无运动部件，几乎无需维修
- ④ 定时喷吹清理，避免积料
- ⑤ 可选的冷却组件，适用于高温物料




颗粒



粉末



块状

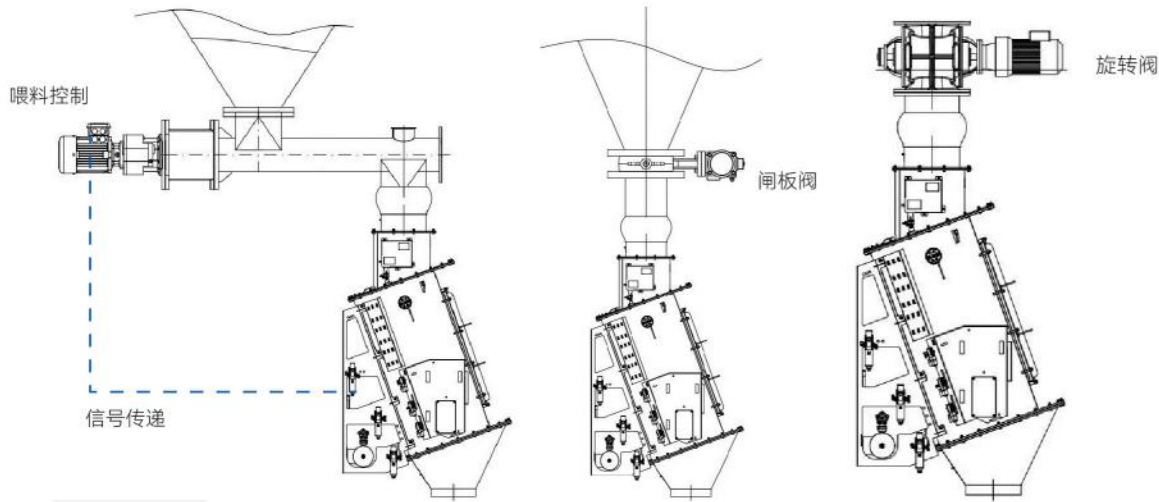


技术参数 Technical parameters

型号	产能	流量	计量精度	电源
LG-MF275-A	2-15t/h	3.3-25m³/h	±0.5%-1%	DC24V
LG-MF275-B	3.5-25t/h	5.8-42m³/h	±0.5%-1%	DC24V
LG-MF275-C	5-36t/h	8.3-60m³/h	±0.5%-1%	DC24V
LG-MF350-A	5-36t/h	8.3-60m³/h	±0.5%-1%	DC24V
LG-MF350-B	10-90t/h	16-150m³/h	±0.5%-1%	DC24V
LG-MF350-C	15-120t/h	25-200m³/h	±0.5%-1%	DC24V

设备外形图 Equipment

型号	A	B	C	D	L1	L2	n	d	a	b	c1	c2	c3
LG-MF275	914	724	1513	275	620	250	6	10	235	286	188	330	660
LG-MF350	1313	967	2195	350	860	385	8	10	360	390	204	394	1182

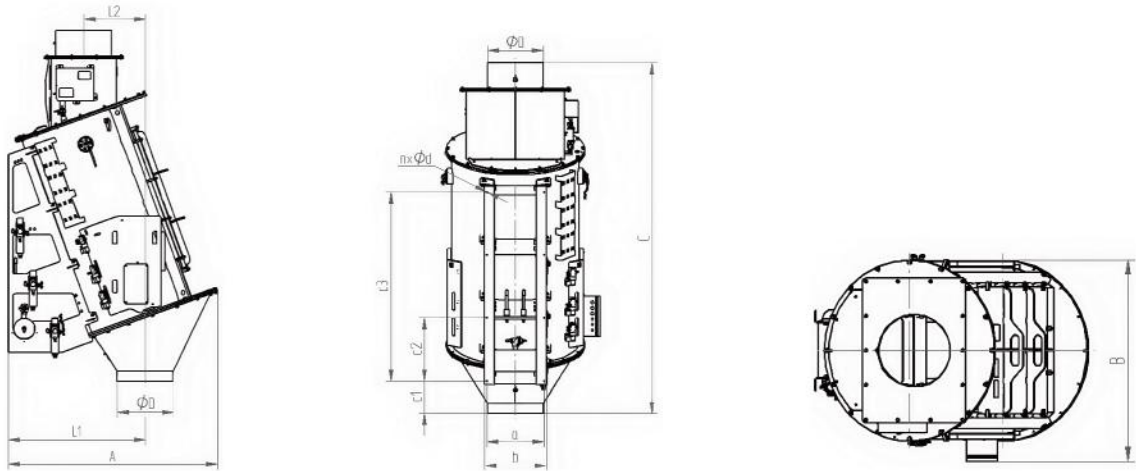

NEW

LG-GN

数字式失重喂料机

是一种高精度保证的称重喂料设备，提供了轻巧的体积以及高性能的失重喂料配置；能够满足物料处理的灵活切换以及易于清洗。对于流动性差、粘性粉末、纤维等在低、中等速率物料有非常良好的适应性。




① 全新自研控制程序

- 1.新一代智能自诊断控制系统开机换料快速自适应
- 2.智能控制系统实现“双重闭环控制模式运行”
- 3.抗意外干扰智能恢复
- 4.补料过程连续精准演算
- 5.多重数据保护
- 6.软件在线升级


② 单人操作拆装时间≤5min

一体式模块化快拆结构

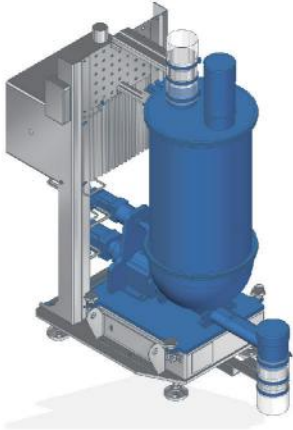


③ 全程数字信号交互, 无惧干扰, 响应更快

数字传感器

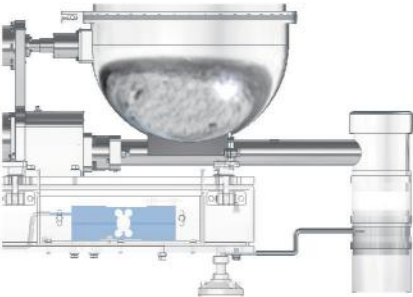


④ 防止物料架桥、确保物料的最佳流动和下料

零度排料角及水平搅拌结构
可选配垂直搅拌机构用于流动性更差的粘性粉末



⑤ 单台秤能够处理各种各样物料 最小使用成本

灵活切换单/双螺杆配置

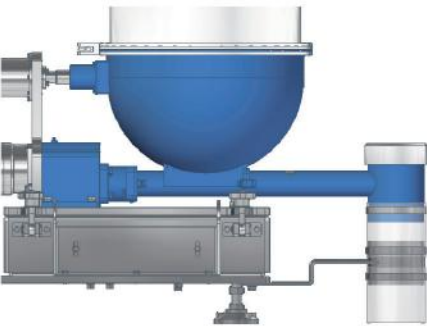

⑥ 拆卸时防止机器意外启动伤人 安全检测



NEW

LG-GN


数字式失重喂料机

技术参数 Technical parameters

型号	流量范围	料斗容积	螺杆类型	传感器量程	电源	功率
LG-GNT28	10-300L/h	50L	单螺杆	150KG	AC220V/50Hz	400W
LG-GNT38	30-1100L/h	85L	单螺杆	200KG	AC220V/50Hz	750W
LG-GNT46	200-2800L/h	140L	单螺杆	300KG	AC220V/50Hz	1500W
LG-GNS45	10-400L/h	50L	双螺杆	150KG	AC220V/50Hz	750W
LG-GNS70	40-1300L/h	85L	双螺杆	200KG	AC220V/50Hz	1000W
LG-GNS100	60-3000L/h	140L	双螺杆	300KG	AC220V/50Hz	1500W

设备外形图 Equipment


型号	A	B	C	E	F	D1	D2	L1	L2
LG-GNT28	1105	550	1311	530	410	102	102	345	435
LG-GNT38	1176	550	1483	530	410	159	127	385	485
LG-GNT46	1182	550	1644	530	410	159	127	375	525
LG-GNS45	1105	550	1311	530	410	102	102	345	435
LG-GNS70	1176	550	1483	530	410	159	127	385	485
LG-GNS100	1182	550	1644	530	410	159	127	375	525

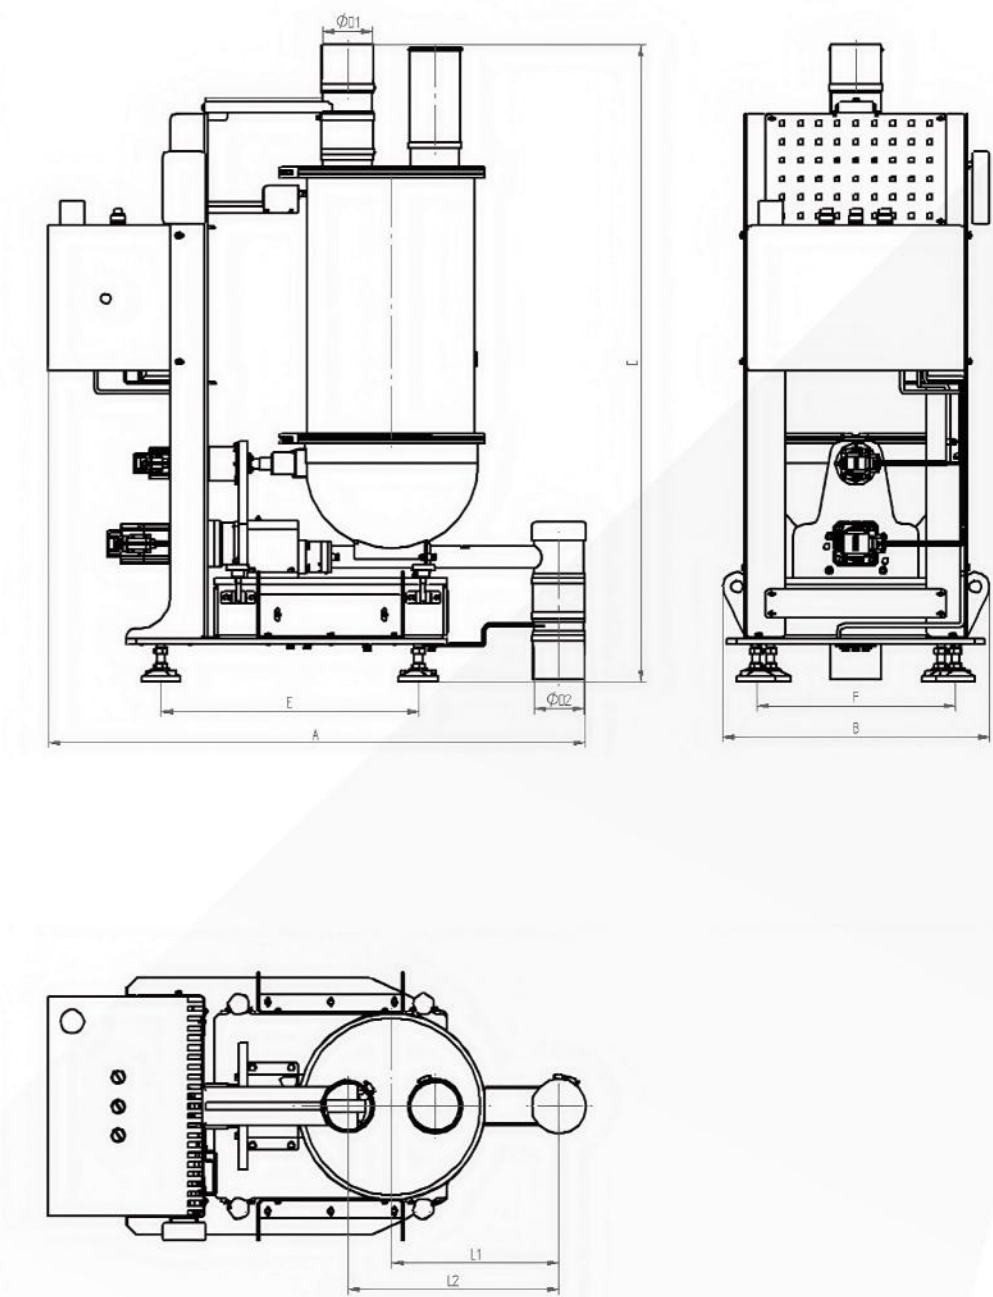

DIGITAL LOAD CELL

数字式称重传感器

数字式称重传感器是在传感器本体集成了模数转换、通讯、控制芯片，在传感器内部实现了信号采集、滤波、温度补偿等，实现了数字信号的直接输出。

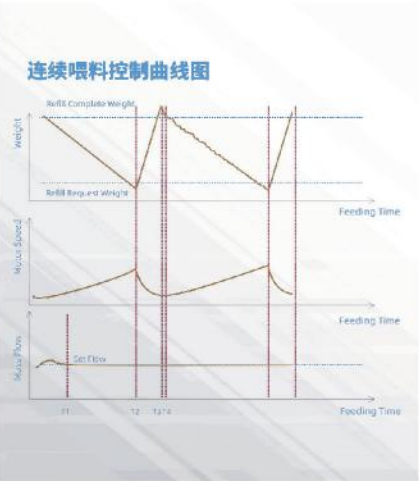

温度补偿更精准

数字式称重传感器内部集成温度传感器，根据温度的变化对输出误差进行自动补偿，减少温度变化对精度的影响（补偿温度-10° ~ +40°）

抗干扰能力更强

数字式称重传感器直接输出数字信号，不易受到电磁干扰的影响，可以实现远距离传输。

精度更准

- √ 300,000/100,000可读分度数
- √ 在不同应用下保证更高的线性精度




失重式控制器 LG-LW-4.1



项目		内容
重量信号输入	对应称重传感器	数字称重传感器x1
控制输出信号	接点输出	DC24V,继电器x4
	模拟量输出	DC0~10V/4~20mA x1
外部输入信号	接点输入	DC24V,光耦隔离x5
接口	通讯接口	RS485x3
控制模式		计量模式、排料模式
报警信息		变频器/伺服报警、搅拌机故障、补料报警、流量报警、超差报警、下下限停机报警，欠量程报警、过量程报警、电源报警、存储器报警、重量转换报警、CPU报警
使用环境温湿度		温度:-5℃~45℃ 湿度:85%RH以下(at25℃)[无结露]
保存环境温湿度		温度:-10℃~70℃ 湿度:85%RH以下(at25℃)[无结露]
电源		DC24V+10%
外形尺寸		216(W)x14(H)x45(D)
产品质量		约1.5kg

NEW

失重式控制器 GN-V6.0

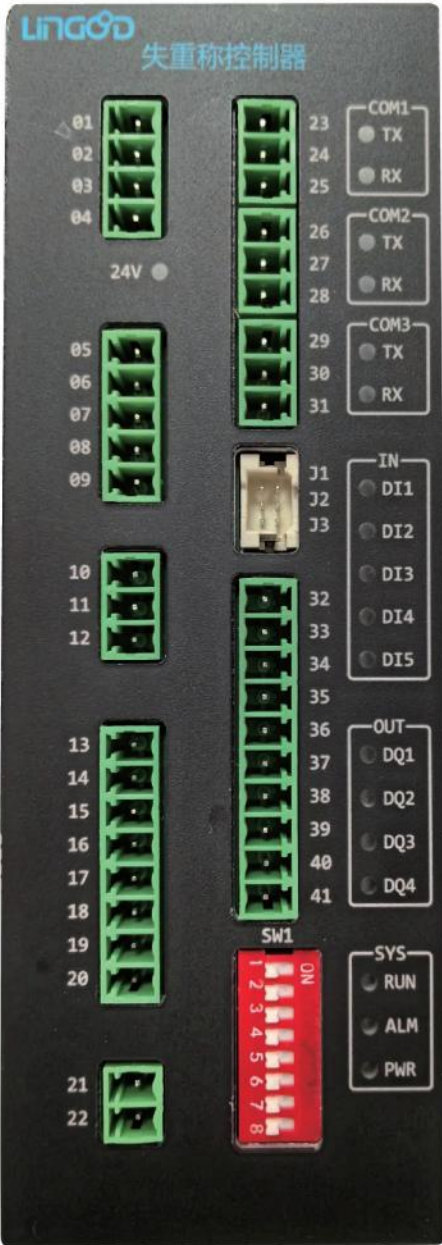

项目		内容
重量信号输入	对应称重传感器	数字称重传感器×1
控制输出信号	接点输出	DC24V,继电器×4
	模拟量输出	DC0~10V/4~20mA×1
外部输入信号	接点输入	DC24V,光耦隔离×5
接口	通讯接口	RS485×3
控制模式		计量模式、排料模式
报警信息		变频器/伺服报警、搅拌电机故障、补料报警、流量报警、超差报警、下下限停机报警、欠量程报警、过量程报警、电源报警、存储器报警、重量转换报警、CPU报警
使用环境温湿度		温度：-5℃~45℃ 湿度：85%RH以下（at25℃）[无结露]
保存环境温湿度		温度：-10℃~70℃ 湿度：85%RH以下（at25℃）[无结露]
电源		DC24V±10%
外形尺寸		60(W)*145(H)*110(D)
产品质量		约1.3kg

NEW

手操器 PAD-V2.0



项目		内容
接口	通讯接口	RS485×1
控制模式		计量模式、排料模式
报警信息		变频器/伺服报警、搅拌电机故障、补料报警、流量报警、超差报警、下下限停机报警、欠量程报警、过量程报警、电源报警、存储器报警、重量转换报警、CPU报警
使用环境温湿度		温度：-5℃~45℃ 湿度：85%RH以下（at25℃）[无结露]
保存环境温湿度		温度：-10℃~70℃ 湿度：85%RH以下（at25℃）[无结露]
电源		DC24V±10%
外形尺寸		85(W)×150(H)×25(D)
产品质量		约1.0kg

分布控制+集中控制

分布控制：
以“独立运行、快速组网、智能管理为核心，实现“降本、增效、柔性生产。



集中控制：
控制系统远离现场，可适用于有粉尘、防爆防护需求现场。





分布控制+集中控制

操作方便：
1、图文组合设计，简单易懂操作便捷。

2、支持中英俄三种语音，在首页即可快速选择。

3、一键帮助功能，可让操作人员快速查找排除故障。

数据可追溯
历史曲线，报警记录，操作记录存储记录长达1年，能实时查询设备运行状态。

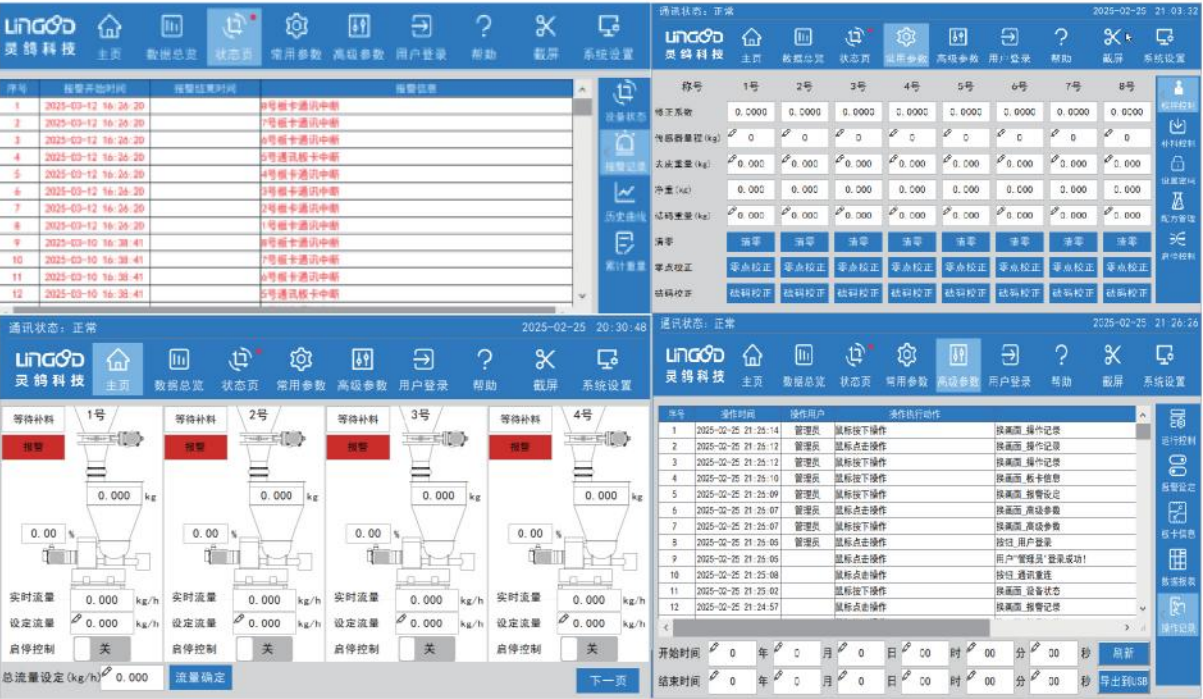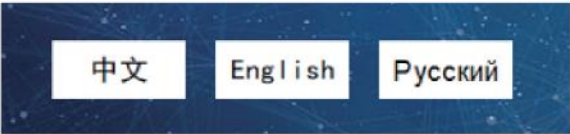

失重式喂料机实验室

您可以在灵鸽公司总部的测试中心在实际条件下测试您的各类粒料、粉料、混合料的特性测试。

可测试项目



动态精度测试



稳定性测试



抗干扰能力测试



粉体特性分析



控制算法优化实验



负压气力输送测试

TEST LAB

——
欢迎您在我们的
测试中心
提出喂料测试要求！





全方位服务

优质产品源于卓越技术与一流服务的完美结合。灵鸽科技将客户支持视为核心，通过国际化的服务专家网络，为全球客户在设备整个生命周期内提供全面的支持服务。



培训

- 提供便捷的在线服务，仅需点击官网即可获得详细技术说明和更新帮助。丰富培训课程可通过电子邮件随时报名，确保您获得全方位的支持。
- 有经验的讲师
 - 定制化的培训
 - 在您的工厂或者我们的培训中心



服务

提供专业的调试服务，确保您的系统在投入使用时一切就绪。



诊断

技术支持团队随时待命，确保您在使用过程中遇到任何问题时都能得到快速、专业的解决。

- 紧急需求服务
- 加急更换部件



维护

提供全面的维护协议，确保您的设备始终在最高标准下高效运行。

- 软件更新
- 提供测试报告和文件



备件

备有各种备件和消耗品，只需提供设备序列号，即可让所需零件快速送达，减少停机时间，保障生产顺畅进行。

螺杆选型图表

挑战不同的物料

如果您的生产工艺中的喂料系统没有持续稳定、可靠的喂料精度，那么配方的准确性就无法保证，直接影响到产品的品质，进而影响到企业的整体经济收益。

物料编号

粉末: 粒料: 颗粒: 纤维: 片状:

	自洁双螺杆	叶片双螺杆	弹簧双螺杆	倍距弹簧双螺杆	弹簧螺杆	螺旋螺杆	大套管螺旋螺杆
物料特性/ 螺杆形式							
流动性非常好	优	良	良	中	良	良	中
流动性好	优	良	良	中	良	良	中
流动性相对好	优	良	良	中	良	良	中
流动性差	优	良	良	中	良	良	中
粉尘的	优	良	良	中	良	良	中
粘性的	优	良	良	中	良	良	中
多块的	优	良	良	中	良	良	中
多脂的	优	良	良	中	良	良	中
潮湿的	优	良	良	中	良	良	中
吸湿的	优	良	良	中	良	良	中
架桥的	优	良	良	中	良	良	中
鼠洞的	优	良	良	中	良	良	中
溢流的	优	良	良	中	良	良	中
压实的	优	良	良	中	良	良	中
流花的	优	良	良	中	良	良	中
塑化的	优	良	良	中	良	良	中

CUSTOMER CASE

客户案例



某改性造粒产线



炭黑色母粒产线



某改性造粒产线



某改性造粒产线



某改性造粒产线



某防水材料产线



某改性造粒产线



某改性塑料产线



某造膜产线



某防水膜产线



某改性造粒产线



某改性造粒产线

合作客户 CUSTOMERS

改性塑料行业

医药行业

食品行业

其他行业



云天化集团
YUNTIANHUA GROUP



JIANGNAN 南京聚隆
JIANGNAN GROUP



中广核 CGN



赛特塑胶
SAITECH



WANHUA



KINGFA 金发科技



CHIMEI
奇美光电股份有限公司
CHIMEI CORPORATION



GON 固德股份



SK



PRET
普利特



SELON 聚良能



上海中远企业股份有限公司
SHANGHAI ZHONGYUAN ENTERPRISE CO., LTD.



富盛
Fusheng



Enzinron



道恩
Dawn 道恩股份



JWELL



XINDA
Compounding - System



SINOPLAST 中塑



东方雨虹
ORIENTAL YUHONG



沧州大化



中化
sinochem



GENIUS
杰事杰



中国石油吉林石化公司



TUORen
聚人医疗器材



宏源药业



AUSTAR



立国制药
LIGUO PHARMACEUTICAL CO., LTD.



蜜雪冰城
始于1997 冰淇甜饮



洽洽



海天



好丽友



仲景



思念



大咖国际
食品饮料品牌服务商



Mandelez
International
SNACK MAKING RIGHT



蒙牛



伊利



PEARL RIVER



妙可蓝多
HAARHOLM
奶酪就选 妙可蓝多



PPM
宝丽迪



SUCALIDA
速彩造



DOBRO



SHIMIZU



塑之华塑化
SUZHIHUA PLASTIC



CASC
中国航天



山东齐鲁石化股份有限公司
淄博齐鲁石化工程技术有限公司
SHANDONG PETROCHEMICAL CO., LTD.



ZPC 浙石化



NHU 新和成
医药原料 食品添加剂



远东电缆有限公司
FAR EAST CABLE CO., LTD.



SEVEN CONTINENT
七洲



RPSK
瑞浦赛克